


HORIZONTELL RÖRELSESKARV/BRANDAVSKILJANDE PLÅT

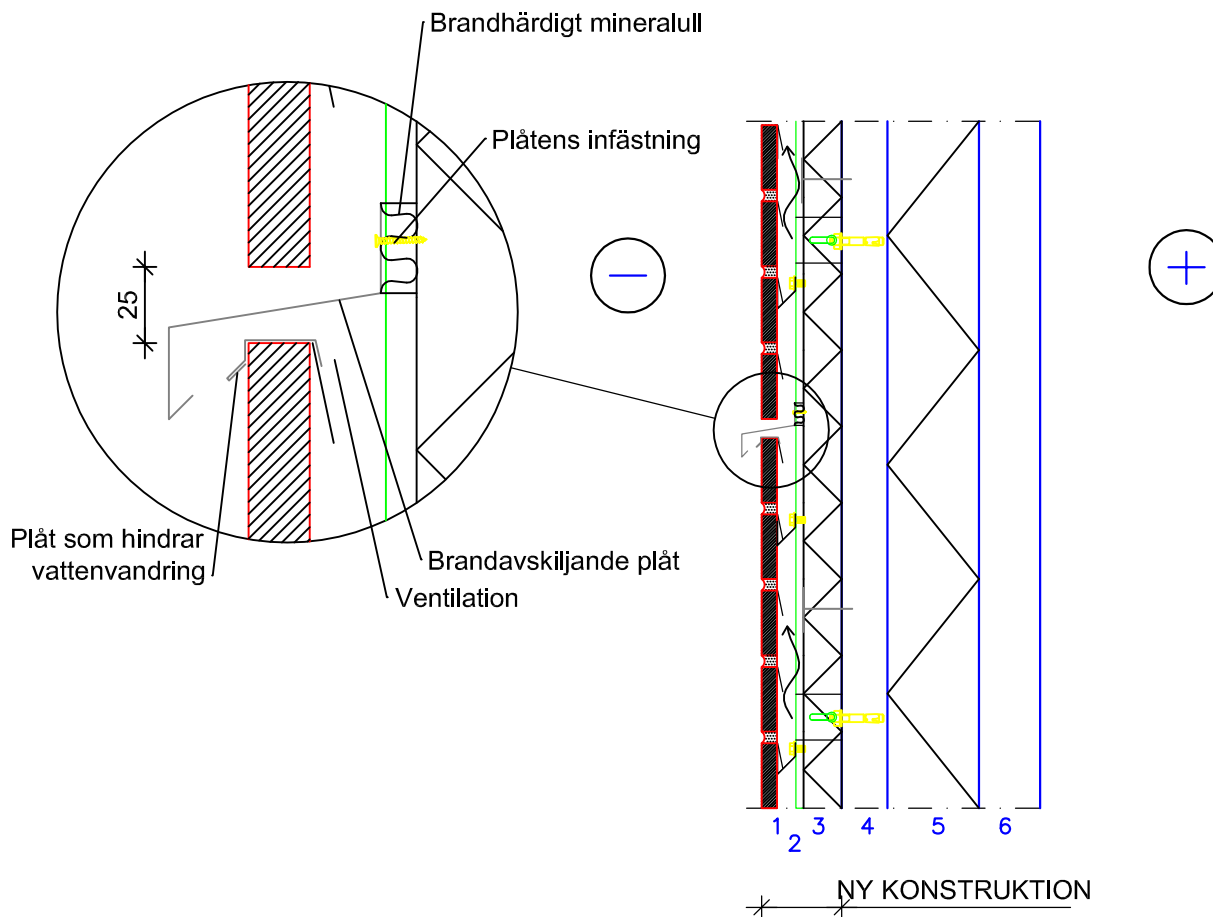

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 20 mm  | 1 | STONEL-TEGELSKIVA enligt byggnadsbeskrivning   |
| 35 mm  | 2 | Luftspalt  |
| 50 mm  | 3 | STONEL-stödskena/vindskyddsmineralull<br>(infästning av mineralull med till exempel rostskyddade fästen) |
| 60mm   | 4 | SW-ytbetong (gamal)  |
| 120 mm | 5 | SW-ytbetong (gamal)  |
| 80 mm  | 6 | SW- bärande betong (gamal)   |

Konstruktionens totala tjocklek 365mm

VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT: 0,25 W/m<sup>2</sup>K